



Projecteur Highbay 120° 150W 22500 lm 4000K

Type: Projecteur/Highbay LED IP65 • Corps: moulage sous pression en aluminium enduit de poudre polyester noire - LED: LED SMD à haute efficacité et rendu des couleurs élevé • Optique: lentille en technopolymère transparent • Alimentation: Haute efficacité incluse dans l'appareil • Tenue à l'impulsion: L-N4kV, L(N)-FG4kV • Aussi disponible en version urgence • Dimmable: 0-1/10V, DALI • Alimentation: Fourni de série avec boulon à œil pour montage en suspension • Support réglable à commander séparément • Câblage: appareil précâblé et équipé d'un connecteur IP68, fourni avec un câble d'alimentation H05RN-F 3x1mm², longueur 0,30m • Câble de commande de variation H05RN-F 2x0,75mm² longueur 0,20m

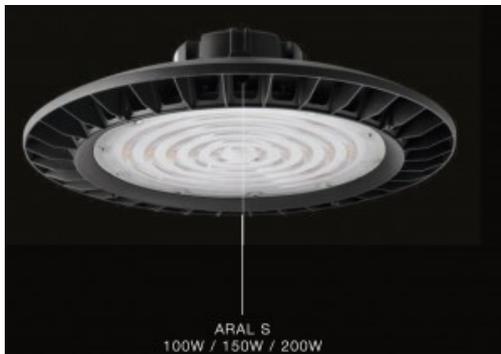

51100079

Caractéristiques Principales



Données Techniques

Produits Conseillés



41900263

Support de fixation pour ARAL S 150W