


TLU Télécommande universelle IP20 Boitier 5modules Compatible tous BAES

Mise au repos des blocs de la série PLANETE en mode ADR • Mise au repos manuelle locale • Mise au repos automatique sur coupure volontaire • Fonction locaux à sommeil • Fonction Anti Panique • Lancement manuel de tests pour les blocs de la série TIM.1, UNILED et ULTRALED • Décalage de 24 h des tests d'autonomie pour les blocs de la série TIM.1, UNILED et ULTRALED.

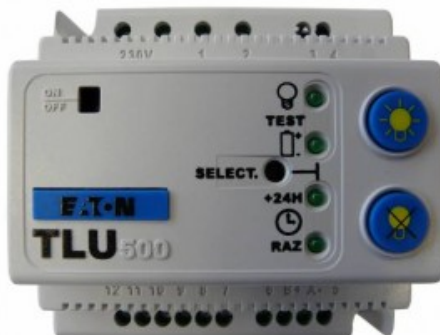

Données Techniques

Alimentation	230 V - 50 / 60 Hz
Bornes	pour section de 2,5 mm ²
Fonctionnement	+ 5 °C à + 40 °C
Montage	sur rail omega.
Compatible	STD, TIM.1, UNILED, ULTRALED et PLANETE en mode SATI.
Mise au repos	des blocs STD, TIM, ADR et tout bloc polarisé.
Fonction d'aide à l'exploitation pour les blocs	série TIM.1, UNILED, ULTRALED et PLANETE en mode SATI.
Fonctions	Synchronisation des tests (RAZ), Décalage des tests 24h, Test lampe, Test batterie.
Gestion des fonctions particulières	(ex : Asservissement au tableau incendie dans les locaux à sommeil).